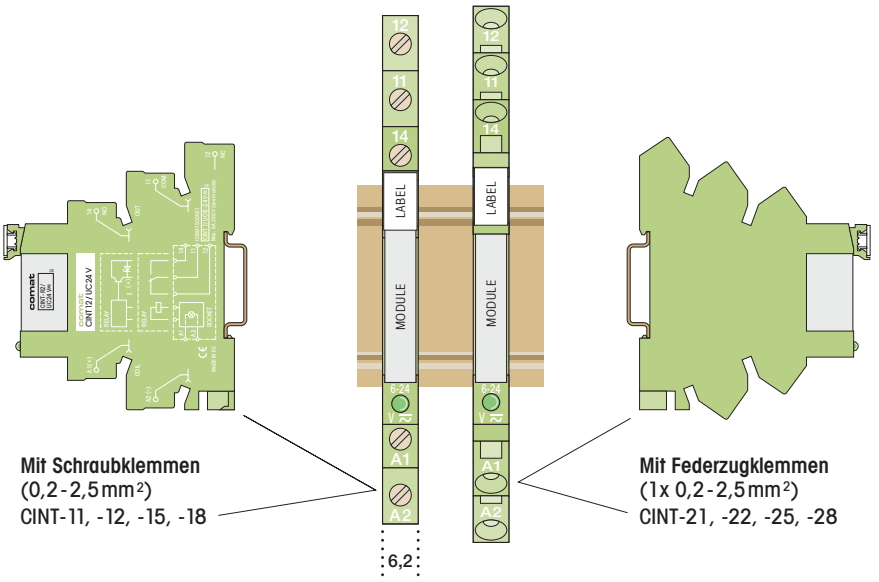

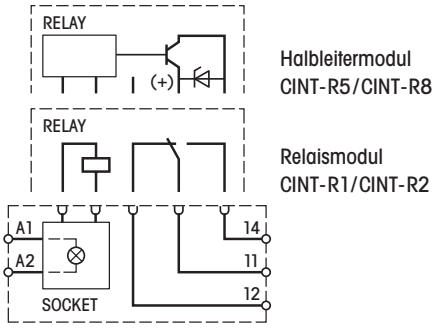

	CINT-11, CINT-21	CINT-12, CINT-22	CINT-15, CINT-25	CINT-18, CINT-28
Interface-Baustein komplett mit elektrischer Schaltstellungsanzeige und Schaltmodul.	**Interface-Baustein** zu SPS, Leitsystemen mit 1x CO Hochleistungskontakt $AgSnO_2$. Mit Schraubklemmen (CINT-11) oder Federzugklemmen (CINT-21).	**Interface-Baustein** zu SPS, Leitsystemen mit 1x CO Kontakt AgNi+5µ Hartgold für Steuersignale. Mit Schraubklemmen (CINT-12) oder Federzugklemmen (CINT-22).	**Interface-Baustein** zu SPS, Leitsystemen mit DC-Halbleiterausgang 1x pnp NO. Integrierte Beschaltung ausgangsseitig, für häufige, schnelle Schaltvorgänge. Mit Schraubklemmen (CINT-15) oder Federzugklemmen (CINT-25).	**Interface-Baustein** zu SPS, Leitsystemen mit AC-Triac Halbleiterschalter, 0-synchron schaltend, für häufige, schnelle Schaltvorgänge. Mit Schraubklemmen (CINT-18) oder Federzugklemmen (CINT-28).
CE cULus µ MAX MIN	**6A 250V~** 10mA 12V	**6A 250V~** 1mA 1V	**2A 24V⎓** 1mA 6V	**2A 250V~** 10mA 12V

Technische Daten

Kontaktwerkstoff	$AgSnO_2$	AgNi + 5µAu	Halbleiter	Halbleiter (Triac)
Schaltleistung AC1	1500VA	1500VA	–	500VA
Schaltleistung DC1	...250W	...250W	...60W	–
Schaltleistung AC15	300VA/230V	–	–	–
Einschaltstrom	100A/2,5ms	10A/20ms	20A/10ms	20A/10ms
Schaltspiele mech./elektr.	$10x10^6/10^5$	$10x10^6/10^5$	– – –	–
Kontaktwiderstand/Spannungsabfall	<100mΩ	<100mΩ	<100mΩ/200mV	<1,5V
Isolation	3600Vrms	3600Vrms	2500Vrms	2500Vrms
Betriebsspannung AC50/60Hz//DC	0,8...1,2 U_N	0,8...1,2 U_N	0,7...1,25 U_n	0,7...1,25 U_n
Leistungsaufnahme Pmax. 24V	240mW	240mW	240mW	240mW
Leistungsaufnahme Pmax. AC230V	1,1W	1,1W	–	–
Ansprech-/Rückfallzeit typ.	5ms/10ms	5ms/10ms	<1ms	<1ms
Temperatur: Betrieb/Lager	-20...+55°C/-40...+85°C	-20...+55°C/-40...+85°C	-20...+55°C/-40...+85°C	-20...+55°C/-40...+85°C

Bestell-Nr.				
UC ⎓ 50/60Hz/⎓	24, 230 CINT-11/UC....V CINT-21/UC.....V	24, 230 CINT-12/UC....V CINT-22/UC.....V		
DC ⎓ ≤10%			CINT-15/DC24V CINT-25/DC24V	CINT-18/DC24V CINT-28/DC24V
Ersatzrelais/-Module	CINT-R1/UC110-240V CINT-R1/UC24V	CINT-R2/UC110-240V CINT-R2/UC24V	CINT-R5/DC24V	CINT-R8/DC24V

Bestellbeispiel

- Interface-Baustein **CINT-21/UC24V**
- Brückenstecker **CINT-BR20** (Verpackungseinheit: 10Stk)
- Bez.Schild **CINT-BEZ** (Verpackungseinheit: 64Stk)
- Ersatzrelais **CINT-R1/UC24V**

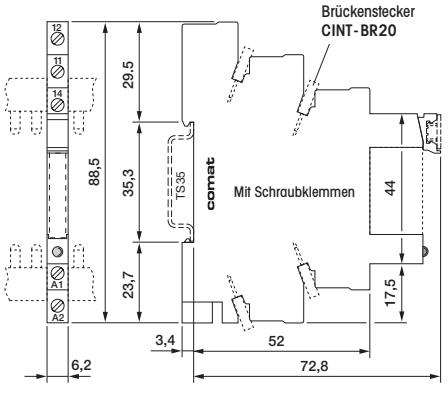

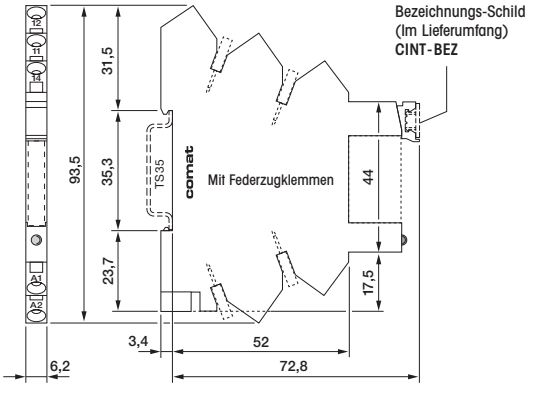

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.