






Leistungsrelais



Steuerrelais



**Miniatur-
Industrierelais
Classic line**



**2- und 4-polige
Miniatur-Industrierelais**

- Handbedienung
- Mechanische Schaltstellungsanzeige
- Diode/LED (Option)



Klemmen-Nr. am Sockel →
Bezeichnung nach DIN/EN 50 011

Anschlusslage mit Sockel
EDL-14

μ = Kontaktöffnung < 3 mm

Daten bei Tu = 20°C

	Kontaktwerkstoff Schaltleistung AC1/DC1 Einschaltstrom Schaltspiele mech./elektr.(AC1)
	Betriebsspannung AC-50 Hz/DC Leistungsaufnahme AC/DC Ansprech-/Rückfallzeit
	Betriebstemperatur Isolation Kontakt/Spule Isolation Kontakt/Kontakt Shock/Vibration // Betrieb




Option:
L =
DL =

G = Kontakt AgNi + <math>< 5\mu\text{m Au}</math>


E42F...

**Universal
Leistungsrelais 10A (12A)**
mit 2 Umschaltkontakten
für AC- und DC-Stromkreise
ab 10 mA 24 V.

10A (*12A) 250V~
10mA 24V



AgCdO	2500VA/...400W
20A(4s)	$2 \times 10^7 / \geq 10^5$
0,8...1,3xUn	1,2VA/0,9W
12ms/10ms ohne FD	
-25°C...+60°C (*+50°C)	2k Vrms 1min
	1k Vrms 1min
	20g/3g 10...55Hz




Option




E45F...

**Universal
Steuerrelais 5A**
mit 4 Umschaltkontakten
für AC- und DC-Stromkreise
ab 10 mA 12 V.

5A 250V~
10mA 12V





AgNi	1250VA/...200W
10A(4s)	$20 \times 10^7 / \geq 10^5$
0,8...1,3xUn	1,2VA/0,9W
12ms/10ms ohne FD	
-25°C...+60°C	2k Vrms 1min
	1k Vrms 1min
	20g/3g 10...55Hz



Option

Sockel EDL-14

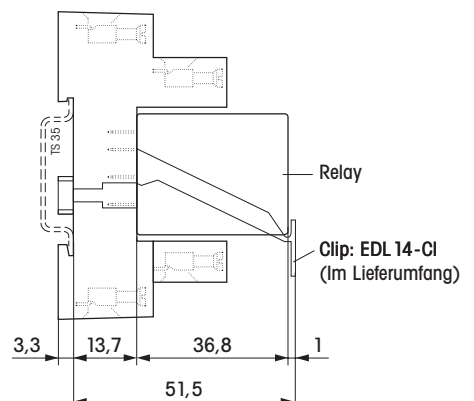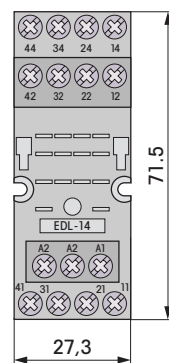

Bestellbeispiel

- Relais E42F/AC230V
- Sockel EDL-14



Kühn Controls S.L.
Vertriebsbüro Deutschland
Gräfenhäuser Str. 14
D-75305 Neuenbürg
Tel.: +49- (0)7082-940000
Fax: +49- (0)7082-940001
eMail: sales@kuehn-controls.de
www.multicomat.net

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.