

Halbleiterrelais  
Relais à semi-conducteur  
Solidstate relay

**KDW3-24**

**D Interface-Baustein**

Halbleiterrelais mit 1x Umschaltkontakt PNP, 3A, 24V=.  
Die Ausgänge sind überlast- und kurzschluss fest (K).  
LED Statusanzeige.

**F Modul d'Interface**

Relais à semi-conducteur pour 3A, 24V= PNP, avec une sortie commutante PNP.  
Les contacts sont protégés contre surcharge et court-circuit (K).  
DEL visualisation de l'état.

**E Interface modul**

Solidstate relay with 1x CO output PNP for 3A, 24V=.  
The contacts are overload- and short circuit protected (K).  
LED status display.



Daten bei Tu = 20°C  
Dates au Tamb. = 20°C  
Data at Tamb. = 20°C

**3A (5A) 24V=**  
1mA 10V

**3A (5A) 24V=**  
1mA 10V

**3A (5A) 24V=**  
1mA 10V

Technische Daten

Données techniques

Technical Data

Kontakttyp  
Schaltstrom / -spannung  
Schaltleistung DC1  
Einschaltstrom  
Kontaktwiderstand  
Reststrom  
Ansprech- / Rückfallzeit

Type de contact  
Courant / tension de coupure  
Puissance de coupure DC1  
Courant de démarrage  
Résistance de contact  
Courant résiduel I  
Temps réponse / décollage

Contact type  
Switching current / voltage  
Switching power DC1  
Peak inrush current  
Contact resistance  
Leakage current  
Trigg. delay / release time


FET PNP
3A (5A) / 10-32V
...72W (160W)
20A / 20ms
<50mΩ
<100µA
<5ms

⏏  
Betriebsspannung Eing. aktiv  
Leistungsaufnahme Pmax

Tension de service actif  
Puissance absorbée Pmax

Operation voltage active  
Power consumption Pmax


⏏
18-255V AC/DC
3-8mA / <400mW



**KDW3-24/UC24-240V**

Bestellbeispiel  
Exemple de commande  
Ordering example

Interface-Baustein  
Module d'Interface  
Interface module  
**KDW3-24/UC24-240V**

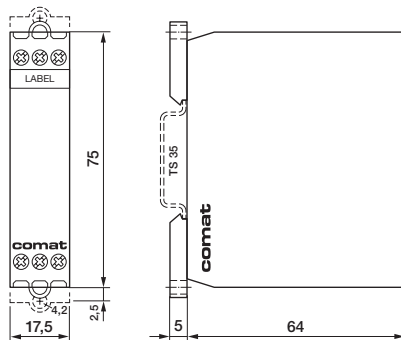

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Cette édition remplace toutes les précédentes. sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications.  
This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.