






Leistungsrelais



Steuerrelais



**Miniatur-
Industrierelais
Classic line**



**2- und 4-polige
Miniatur-Industrierelais**

- Handbedienung
- Mechanische Schaltstellungsanzeige
- Diode/LED (Option)



Klemmen-Nr. am Sockel →
Bezeichnung nach DIN/EN 50 011

Anschlusslage mit Sockel
EDL-14

μ = Kontaktöffnung < 3 mm

Daten bei Tu = 20°C

- Kontaktwerkstoff
Schaltleistung AC1/DC1
Einschaltstrom
Schaltspiele mech./elektr.(AC1)
- Betriebsspannung AC-50 Hz/DC
Leistungsaufnahme AC/DC
Ansprech-/Rückfallzeit
- Betriebstemperatur
Isolation Kontakt/Spule
Isolation Kontakt/Kontakt
Shock/Vibration // Betrieb




Option:
L = ⊗
DL = ⊗ + ↗

G = Kontakt AgNi + <5μm Au



E42F...

**Universal
Leistungsrelais 10A (12A)**
mit 2 Umschaltkontakten
für AC- und DC-Stromkreise
ab 10 mA 24 V.

10A (*12A) 250V~
10mA 24V



- AgCdO
2500VA/...400W
20A(4s)
2x10⁷/≥10⁵
- 0,8...1,3xUn
1,2VA/0,9W
12ms/10ms ohne FD
- 25°C...+60°C (*+50°C)
2k Vrms 1min
1k Vrms 1min
20g/3g 10...55Hz




Option




E45F...

**Universal
Steuerrelais 5A**
mit 4 Umschaltkontakten
für AC- und DC-Stromkreise
ab 10 mA 12 V.

5A 250V~
10mA 12V



- AgNi
1250VA/...200W
10A(4s)
20x10⁷/≥10⁵
- 0,8...1,3xUn
1,2VA/0,9W
12ms/10ms ohne FD
- 25°C...+60°C
2k Vrms 1min
1k Vrms 1min
20g/3g 10...55Hz





Option



Kühn Controls S.L.
Vertriebsbüro Deutschland
Gräfenhäuser Str. 14
D-75305 Neuenbürg
Tel.: +49- (0)7082-940000
Fax: +49- (0)7082-940001
eMail: sales@kuehn-controls.de
www.multicomat.net

Bestellbeispiel
• Relais E42F/AC230V
• Sockel EDL-14

Sockel EDL-14

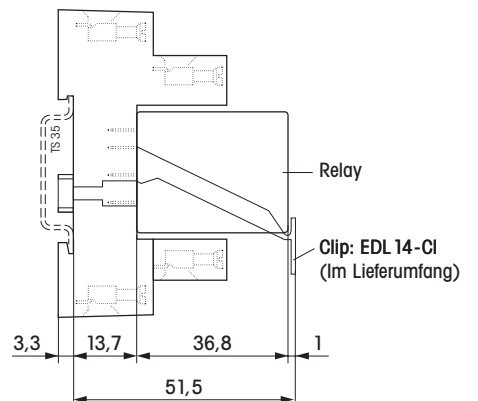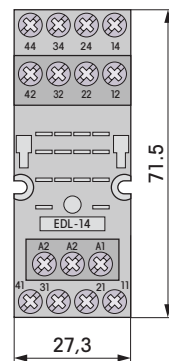

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.