


Interface-Baustein
 Module d'Interface
 Interface module



CHA1

D Interface-Baustein zu SPS, Leitsystemen mit 1x CO Hochleistungskontakt, 1x NO Signalkontakt 300 mA. Installationseinbau: 45 mm Kapfenmass. Front-Einstellung: AUTO-ON-OFF.

F Module d'Interface pour systèmes de contrôle avec contact de grande puissance 1x CO, contact de signal 1x NO, 300 mA. Installation: Mesure frontal 45 mm. Réglage frontal: AUTO-ON-OFF.

E Interface module for control systems with 1x CO high power contact, 1x NO signal contact 300 mA. Installation: 45 mm front dimension. Front setting: AUTO-ON-OFF.

10A 250V~
 10mA 12V

10A 250V~
 10mA 12V

10A 250V~
 10mA 12V

Technische Daten

Données techniques

Technical Data

Kontaktwerkstoff
 Schaltstrom/-spannung
 Schaltleistung AC1
 Schaltleistung AC15
 Schaltleistung DC1
 Einschaltstrom
 Schaltspiele mechanisch
 Kontaktwiderstand
 Isolation

Matière de contact
 Courant/tension de coupure
 Puissance de coupure AC1
 Puissance de coupure AC15
 Puissance de coupure DC1
 Courant de démarrage
 Commutations mécaniques
 Résistance de contact
 Isolation

Contact material
 Switching current/voltage
 Switching power AC1
 Switching power AC15
 Switching power DC1
 Peak inrush current
 Mechanical switching cycles
 Contact resistance
 Isolation



Betriebsspannung AC50/60Hz
 Betriebsspannung DC
 Leistungsaufnahme Pmax
 Temperatur: Betrieb/Lager

Tension de service AC50/60Hz
 Tension de service DC
 Puissance absorbée Pmax
 Température: service/stockage

Operation voltage AC50/60Hz
 Operation voltage DC
 Power consumption Pmax
 Temperature: operating/storage

Leistungskontakt
 Contact de puissance
 Power contact


Meldekontakt
 Contact signalisation
 Signal contact

AgCdO	Ag
10A 250V	300 mA/30V
2500VA	10VA
500VA/230V	-
...250V	10W
100A 2,5 ms	0,5A
10x10 ⁶	10 ³
< 100 mΩ	< 100 mΩ
3000Vrms	300Vrms



0,8...1,2Un	--
1,1 Un (10A)	--
400 mW/24V	--
-10...+50/-40...85 °C	--


Daten bei Tu = 20° C
 Dates au Tamb. = 20° C
 Data at Tamb. = 20° C



CHA1/UC24V

Bestellbeispiel
 Exemple de commande
 Ordering example

Interface-Baustein
 Interface module
 Module d'Interface
CHA1/UC24V

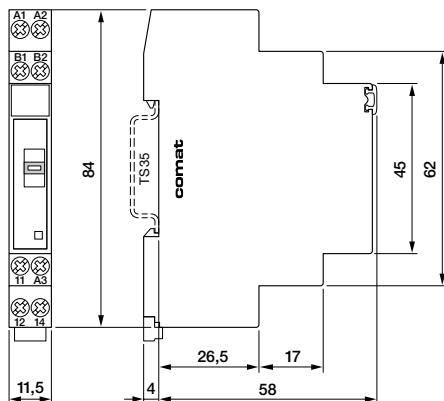

Kühn Controls S.L.
 Vertriebsbüro Deutschland
 Gräfenhäuser Str. 14
 D-75305 Neuenbürg
 Tel.: +49- (0)7082-940000
 Fax: +49- (0)7082-940001
 eMail: sales@kuehn-controls.de
 www.multicomat.net